



PROJEKTLEUCHTEN

K A T A L O G



PROJEKTLEUCHTEN

K A T A L O G

.....	AUFBAUSTRALER		1
.....	EINBAULEUCHTEN RUND		2
.....	EINBAULEUCHTEN ECKIG		3
.....	WANDFLUTER		4
.....			
.....	AUFBAULEUCHTEN		6
.....	PENDELLEUCHTEN		7
.....	SYSTEMLEUCHTEN		8
.....	FLÄCHENLEUCHTEN		9
.....	BÜROLEUCHTEN		10



1



MILLE Licht
AUFBAUSTRAHLER

PROJEKTLUCHTEN




AUFBAUSTRALER
STLD-TU 90 PLUS
LED 3~ STROMSCHIENENSTRAHLER

- GEHÄUSE**
- ALU-Druckguss
 - 355° drehbar und Leuchtenkopf 90° schwenkbar

- FARBE**
- Weiß
 - Schwarz
 - Silber

- REFLEKTOR**
- silber facettiert
 - Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Akzentbeleuchtung




1

Technische Daten

Maße	L: 205mm, B: 90mm, H: 205mm		
Netzanschluss	230V, 50Hz mit Intracadapter		
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite		

LED-System	am Treiber einstellbar auf 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

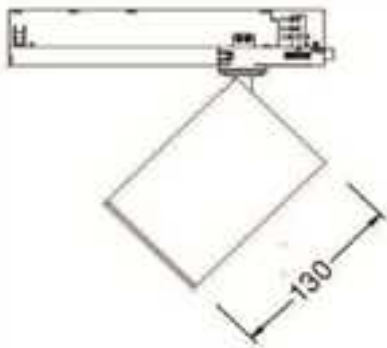

AUFBAUSTRAHLER

STLD-TU 90-2 PLUS

LED 3~ STROMSCHIENENSTRAHLER

GEHÄUSE

- ALU-Druckguss
- 355° drehbar und Leuchtenkopf 90° schwenkbar

FARBE


- Weiß
- Schwarz
- Silber

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Akzentbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 275mm, B: 90mm, H: 205mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit Intracadapter
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite

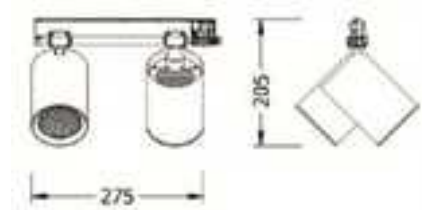

1

LED-System	2x am Treiber einstellbar auf 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h




AUFBAUSTRALER
STLD-TU 130 PLUS
LED 3~ STROMSCHIENENSTRAHLER

- GEHÄUSE**
- ALU-Druckguss
 - 355° drehbar und Leuchtenkopf 90° schwenkbar

- FARBE**
- Weiß
 - Schwarz
 - Silber

- REFLEKTOR**
- silber facettiert
 - Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Akzentbeleuchtung



1


Technische Daten

Maße	L: 205mm, B: 124mm, H: 241mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit Intracadapter

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	--

LED-System	am Treiber einstellbar auf 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

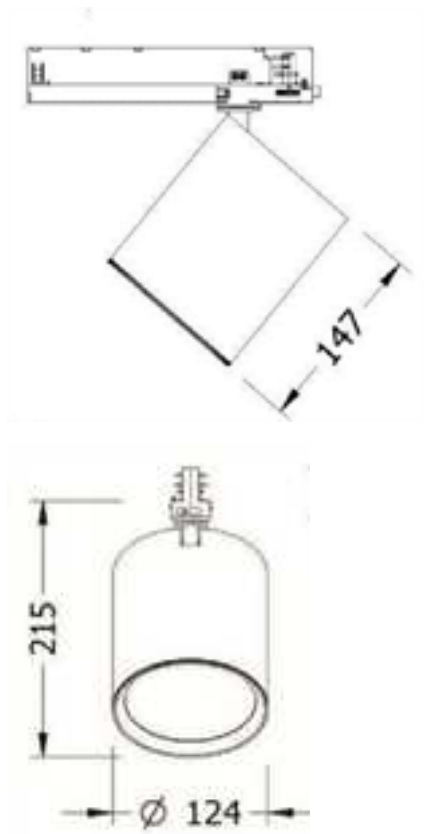

AUFBAUSTRAHLER

STLD-TU 130-2 PLUS

LED 3~ STROMSCHIENENSTRAHLER

GEHÄUSE

- ALU-Druckguss
- 355° drehbar und Leuchtenkopf 90° schwenkbar

FARBE


- Weiß
- Schwarz
- Silber

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Akzentbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 309mm, B: 124mm, H: 241mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit Intracadapter
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite

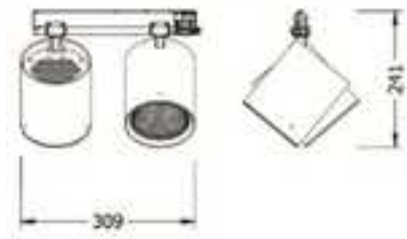

1

LED-System	2x am Treiber einstellbar auf 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

AUFBAUSTRAHLER

STLD-FL 100

LED 3~ STROMSCHIENENSTRAHLER




- GEHÄUSE**
- ALU-Druckguss
 - 355° drehbar und Leuchtenkopf 90° schwenkbar

- FARBE**
- Weiß
 - Schwarz
 - Silber

- REFLEKTOR**
- silber
 - Ausstrahlwinkel: 20° x 75° / 30° x 75° / 40° x 75°


ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Flächenbeleuchtung



1

Technische Daten

Maße	L: 249mm, B: 165mm, H: 165mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit Intracadapter
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite

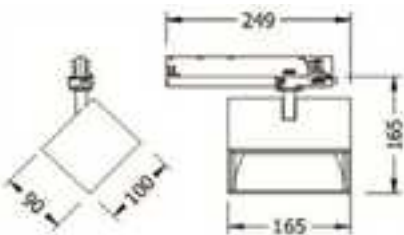

LED-System	am Treiber einstellbar auf 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82


Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

AUFBAUSTRALER

STLD-FL 100-2


LED 3~ STROMSCHIENENSTRAHLER

- GEHÄUSE
- ALU-Druckguss
 - 355° drehbar und Leuchtenkopf 90° schwenkbar
- FARBE
- Weiß
 - Schwarz
 - Silber
- REFLEKTOR
- silber
 - Ausstrahlwinkel: 20° x 75° / 30° x 75° / 40° x 75°
- ZUSATZINFO
- Einsatzbereiche: Allgemein- und Flächenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 351mm, B: 165mm, H: 165mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit Intracadapter
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite



LED-System	2x am Treiber einstellbar auf 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



ideenreich*

***WIR VERFÜGEN ÜBER VIELE WEITERE
LEUCHTEN-MODELLE.**

SPRECHEN SIE UNS GERNE AN!

Unser Projektleuchten-Katalog beinhaltet nur eine
auserlesene Produktauswahl.

Suchen Sie nach weiteren
LEUCHTEN-Möglichkeiten?
Sprechen Sie uns gerne an!

Ihr MILLE Licht-Team

+43 732 711320

www.mille-licht.at

Mehr
Möglichkeiten?

+43 732 711320

I D E E



2



MILLE Licht

EINBAULEUCHTEN RUND

PROJEKTLUCHTEN

EINBAULEUCHTEN RUND
DRS-90 PLUS
KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER




- GEHÄUSE**
- Aluminium
 - Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL nach Wahl

- REFLEKTOR**
- silber facettiert
 - Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°


ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung



Technische Daten

Maße	AD: 150mm, H: 124mm, DA: 135mm, ET: 150mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	---

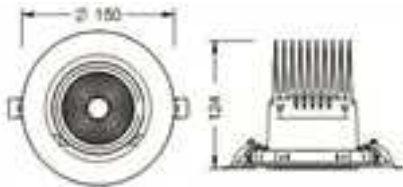

LED-System	am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

EINBAULEUCHTEN RUND

DRS-130 PLUS

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung



Technische Daten

Maße	AD: 195mm, H: 114mm, DA: 175mm, ET: 150mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	---

LED-System	am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



EINBAULEUCHTEN RUND

KRV 115

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER




- GEHÄUSE
- Aluminium
 - Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

- FARBE
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL nach Wahl

- REFLEKTOR
- silber facettiert
 - Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung



Technische Daten


Maße	AD: 170mm, H: 89mm, DA: 150mm, ET: 110mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	---

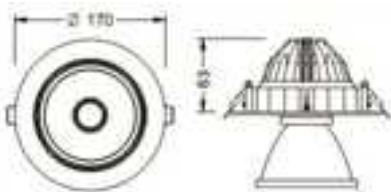

LED-System	am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

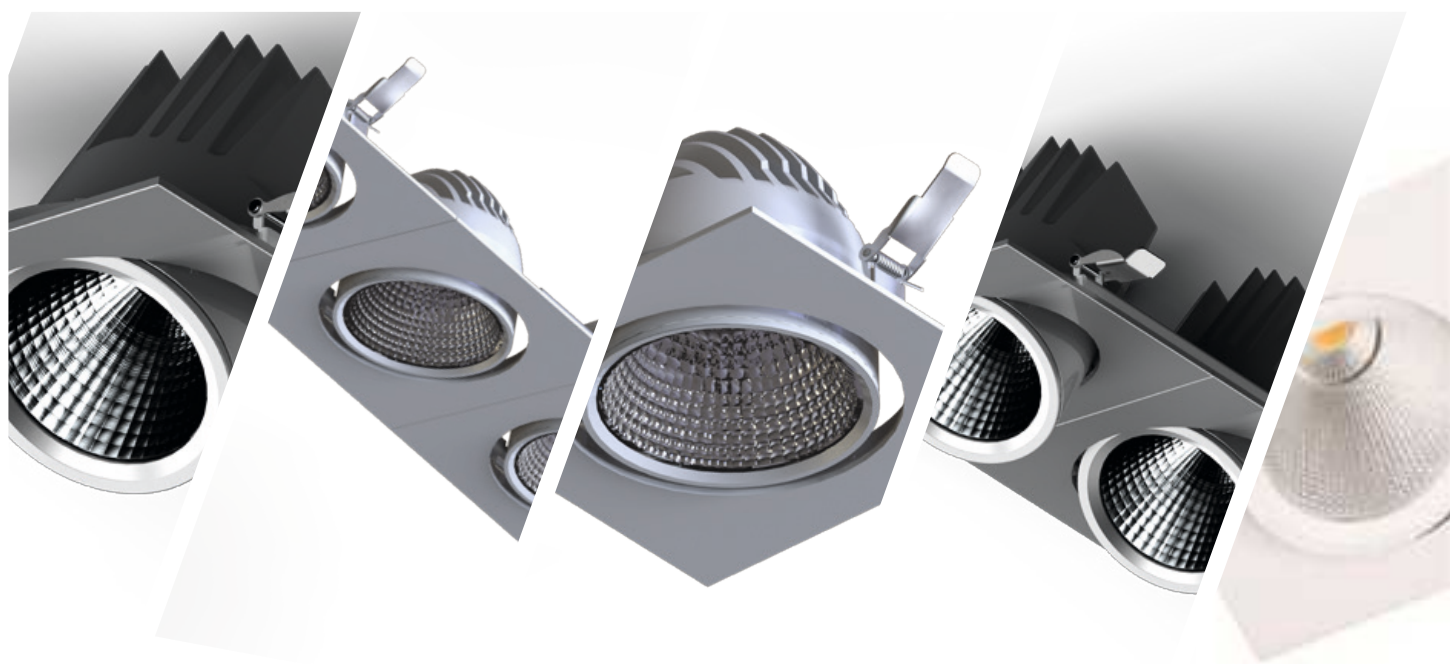

MILLE Licht

EINBAULEUCHTEN ECKIG

PROJEKTLEUCHTEN

3

EINBAULEUCHTEN ECKIG

DES-90 PLUS

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRAHLER




- GEHÄUSE**
- Aluminium
 - Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL nach Wahl

- REFLEKTOR**
- silber facettiert
 - Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°


ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung



Technische Daten

Maße	AD: 150x150mm, H: 125mm, DA: 135mm, ET: 150mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

3	Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
---	----------	---

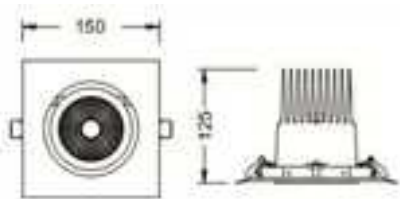

LED-System	am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

EINBAULEUCHTEN ECKIG

DES-90 PLUS DUO

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung




Technische Daten

Maße	AD: 300x150mm, H: 125mm, DA: 280x135mm, ET: 150mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	---

LED-System	2x am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h






EINBAULEUCHTEN ECKIG
DES-90 PLUS TRIO
KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER

- GEHÄUSE**
- Aluminium
 - Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL nach Wahl

- REFLEKTOR**
- silber facettiert
 - Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°


ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung



Technische Daten

Maße	AD: 450x150mm, H: 125mm, DA: 435x135mm, ET: 150mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	---

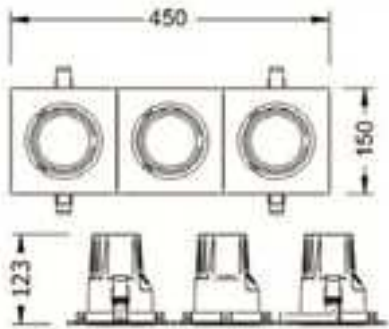

LED-System	3x am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

EINBAULEUCHTEN ECKIG

DES-130 PLUS

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung



Technische Daten

Maße	AD: 195x195mm, H: 117mm, DA: 175mm, ET: 150mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	---

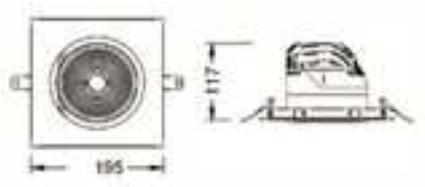

3

LED-System	am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

EINBAULEUCHTEN ECKIG

DES-130 PLUS DUO

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER




- GEHÄUSE**
- Aluminium
 - Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL nach Wahl


- REFLEKTOR**
- silber facettiert
 - Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung



Technische Daten

Maße	AD: 390x195mm, H: 117mm, DA: 360x175mm, ET: 150mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit



3

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	---

LED-System	2x am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

EINBAULEUCHTEN ECKIG

DES-130 PLUS TRIO

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung



Technische Daten

Maße	AD: 495x195mm, H: 117mm, DA: 565x175mm, ET: 150mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	---



3

LED-System	3x am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



EINBAULEUCHTEN ECKIG

EBLD-Officeline 280


KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER

- GEHÄUSE**
- Aluminium
 - Leuchtenkopf 355° drehbar und 40° schwenkbar

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL nach Wahl

- Optisches Sytem**
- Linsenoptik mit Raster
 - Ausstrahlwinkel: 80°

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Waren- und Akzentbeleuchtung




Technische Daten

Maße	AD: 315x75mm, H: 53mm, DA: 304x65mm, ET: 75mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit


3

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung Blendraster in Weiß, Schwarz, Silber, Opale Abdeckung
----------	--

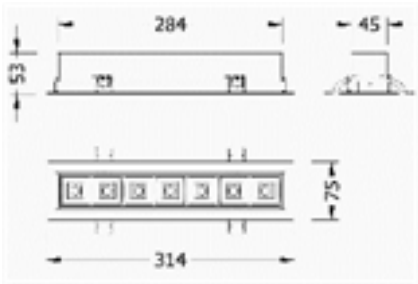

LED-System	bis 20W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>130lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

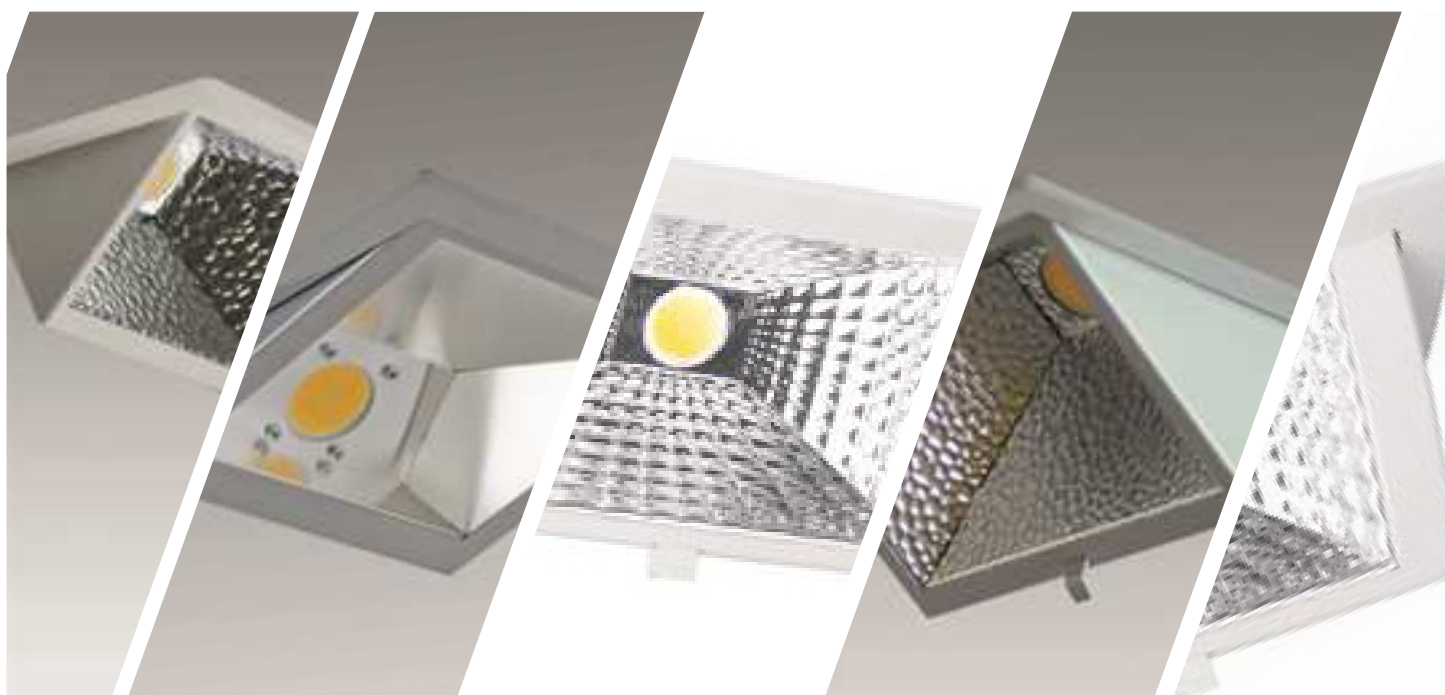

MILLE Licht

WANDFLUTER

PROJEKTLAUCHTEN

4



WANDFLUTER

FLE 100

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf 60° schwenkbar

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber
- Ausstrahlwinkel: 30°x75° / 40°x75°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Flächenbeleuchtung



Technische Daten

Maße **AD:** 170x140mm, **H:** 92mm, **DA:** 155x120mm, **ET:** 130mm

Netzanschluss 230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional RAL nach Wahl,
DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung
weitere Lichtfarben:
2500K, 2900K,
Meat, Special Meat, Paperwhite



LED-System **am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W**

Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

WANDFLUTER
FLE 100-2

KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER


- GEHÄUSE**
 - Aluminium
 - Leuchtenkopf 60° schwenkbar

- FARBE**
 - Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL nach Wahl

- REFLEKTOR**
 - silber
 - Ausstrahlwinkel: 30°x75° / 40°x75°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Flächenbeleuchtung




Technische Daten

Maße	AD: 342x141mm, H: 92mm, DA: 325x126mm, ET: 130mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	---

LED-System	2x am Treiber einstellbar auf 28W - 35W - 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

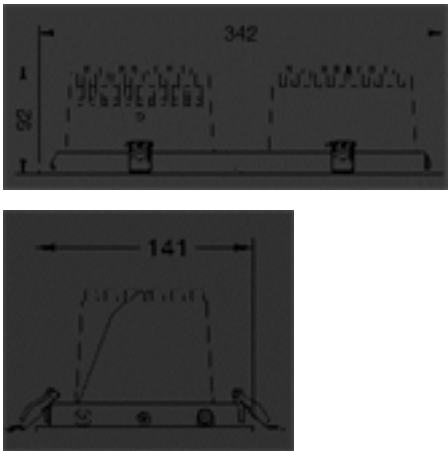




WANDFLUTER
FLE 211
KOMPAKTER LED-EINBAUSTRALER

- GEHÄUSE**
- Aluminium
 - Leuchtenkopf 15° schwenkbar

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL nach Wahl


- REFLEKTOR**
- silber
 - Ausstrahlwinkel: breit- und tiefstrahlend

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Waren- und Flächenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	LxBxH: 211 x 211 x 70mm, DA: 190 x 190mm, ET: 90mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit

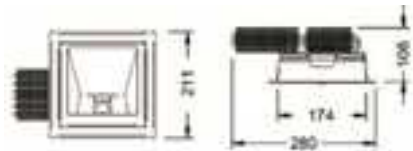

4

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite
----------	---

LED-System	leistungsangepasst bis 55W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>123lm/W	>128lm/W	>158lm/W	>160lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



MILLE Licht

AUFBAULEUCHTEN

PROJEKTLUCHTEN

6

AUFBAULEUCHTEN

DLLD-TU 90

KOMPAKTER LED-AUFBAUSTRALER




- GEHÄUSE
- Aluminium
 - Leuchtenkopf starr

- FARBE
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL nach Wahl

- REFLEKTOR
- silber facettiert
 - Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	D: 90mm, H: 154mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite

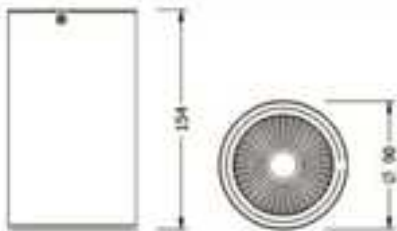

6

LED-System	leistungsangepasst bis 28W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

AUFBAULEUCHTEN

DLLD-TU 130


KOMPAKTER LED-AUFBAUSTRALER

- GEHÄUSE**
- Aluminium
 - Leuchtenkopf starr

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL nach Wahl


- REFLEKTOR**
- silber facettiert
 - Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	D: 120mm, H: 221mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ, Durchgangsverdrahtung weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite

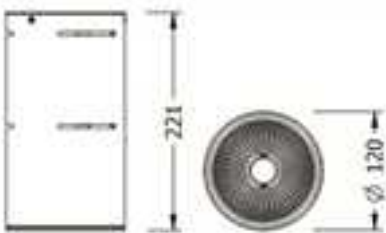

LED-System	leistungsangepasst bis 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



6

PROJEKTLEUCHTEN

sind für spezielle Bereiche entwickelt worden.

Effizient und langlebig erfüllen sie
ihre Funktionsaufgabe zuverlässig.



MILLE Licht

PENDELLEUCHTEN

PROJEKTLUCHTEN

7



PENDELLEUCHTEN
PLLD-FP 360

**DEKORATIVE LED PENDELLEUCHE IM
NOSTALGISCHEM DESIGN**

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf starr

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	D: 377mm, H: 230mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ,, 3~ Adapter weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite, auch als E27 Ausführung erhältlich



7

LED-System	leistungsangepasst bis 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

PENDELLEUCHTEN

PLLD-JD 400

DEKORATIVE LED PENDELLEUCHE IN
MODERNER FORMGEBUNG

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf starr

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	D: 400mm, H: 383mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ,, 3~ Adapter weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite, auch als E27 Ausführung erhältlich

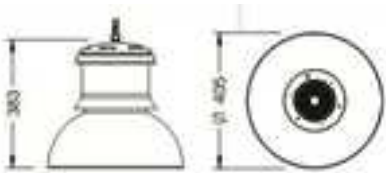

LED-System	leistungsangepasst bis 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



PENDELLEUCHTEN PLLD-JD 500

DEKORATIVE LED PENDELLEUCHE IN MODERNER FORMGEBUNG

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf starr

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	D: 500mm, H: 428mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ,, 3~ Adapter weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite, auch als E27 Ausführung erhältlich



7

LED-System	leistungsangepasst bis 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

PENDELLEUCHTEN

PLLD-LU


DEKORATIVE LED PENDELLEUCHE IN
MODERNER FORMGEBUNG

GEHÄUSE
• Aluminium
• Leuchtenkopf starr

FARBE
• Weiß
• Silber
• Schwarz
• RAL nach Wahl


REFLEKTOR
• silber facettiert
• Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	PLLD-HB400: D: 400mm, H: 190mm
	PLLD-HB500: D: 500mm, H: 240mm
	PLLD-HB600: D: 600mm, H: 290mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ,, Deckenbaldachin, 3~ Aufbaugehäuse, weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite, auch als E27 Ausführung erhältlich

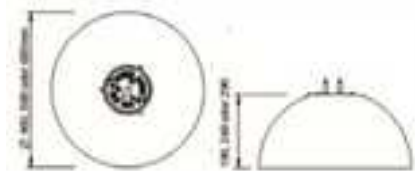

LED-System	leistungsangepasst bis 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



PENDELLEUCHTEN
PLLD-TU 90

**LED PENDELLEUCHE IN
MODERNER FORMGEBUNG**

GEHÄUSE

- Aluminium
- Leuchtenkopf starr

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

REFLEKTOR

- silber facettiert
- Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	D: 90mm, H: 218mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ,, 3~ Adapter, weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite



7

LED-System	leistungsangepasst bis 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

PENDELLEUCHTEN

PLLD-TU 130


LED PENDELLEUCHE IN
MODERNER FORMGEBUNG

- GEHÄUSE**
- Aluminium
 - Leuchtenkopf starr

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL nach Wahl

- REFLEKTOR**
- silber facettiert
 - Ausstrahlwinkel: 20° / 30° / 40° / 60°

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Theken-, Waren- und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	D: 120mm, H: 218mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MiQ,, 3~ Adapter, weitere Lichtfarben: 2500K, 2900K, Meat, Special Meat, Paperwhite



LED-System	leistungsangepasst bis 42W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Farbwiedergabe	CRI>90	CRI>90	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h




MILLE Licht

SYSTEMLEUCHTEN

PROJEKTLUCHTEN

8

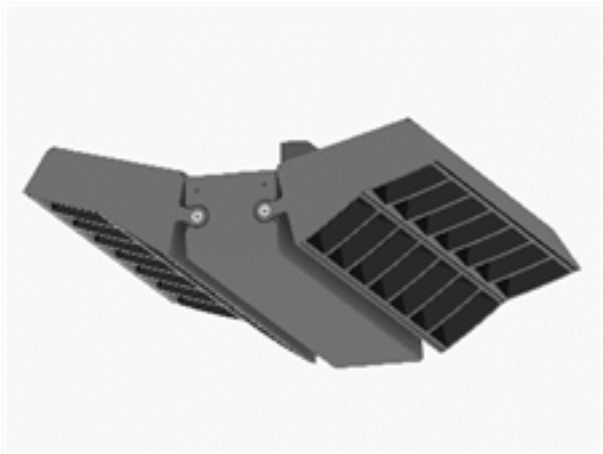

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Optio-2

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

REFLEKTOR

- Optikflügel 10° schwenkbar
- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 283mm, B: 221mm, H: 86mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz

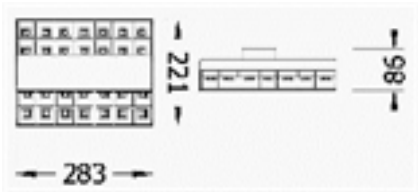

LED-System	leistungsangepasst bis 65W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Optio-1



3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE
• Stahlblech
• 355° drehbar

FARBE
• Weiß
• Silber
• Schwarz
• RAL auf Anfrage


REFLEKTOR
• Optikflügel 10° schwenkbar
• hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung

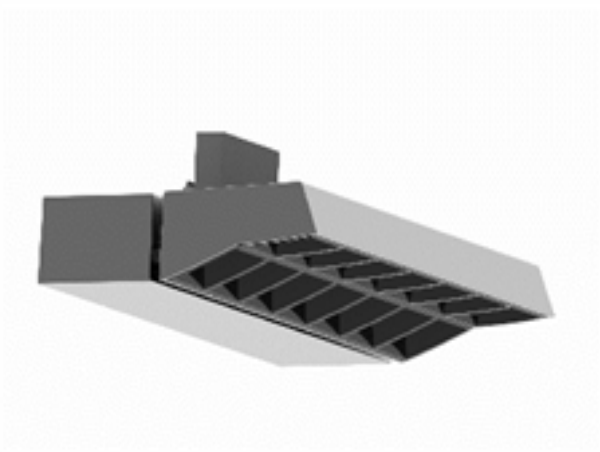

Technische Daten

Maße	L: 285mm, B: 147mm, H: 86mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz

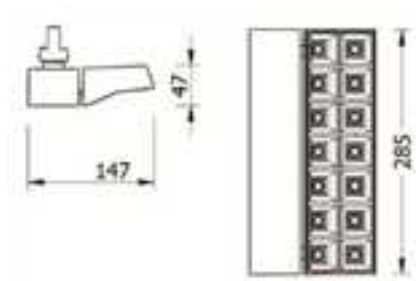

LED-System	leistungsangepasst bis 35W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear 4L


3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

- GEHÄUSE**
- Stahlblech
 - Starr

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL auf Anfrage

- Optisches System**
- Linsenoptik

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 1168mm, B: 71mm, H: 65mm,
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--



LED-System	leistungsangepasst bis 65W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear 6L

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 1752mm, B: 71mm, H: 65mm,
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--



LED-System	leistungsangepasst bis 100W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear Flat M



3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

- GEHÄUSE**
- Stahlblech
 - 355° drehbar

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL auf Anfrage

- Optisches System**
- Linsenoptik

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung

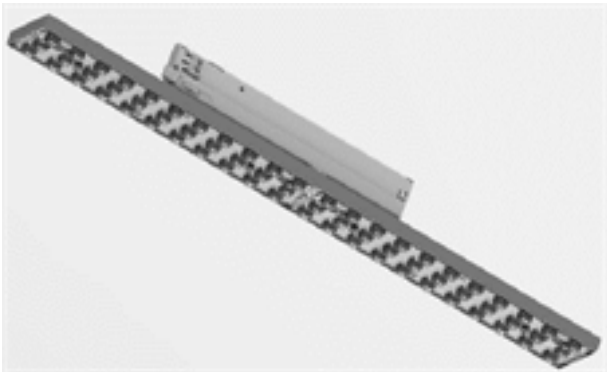

Technische Daten


Maße	L: 587mm, B: 64mm, H: 20mm,
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--



LED-System	leistungsangepasst bis 40W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

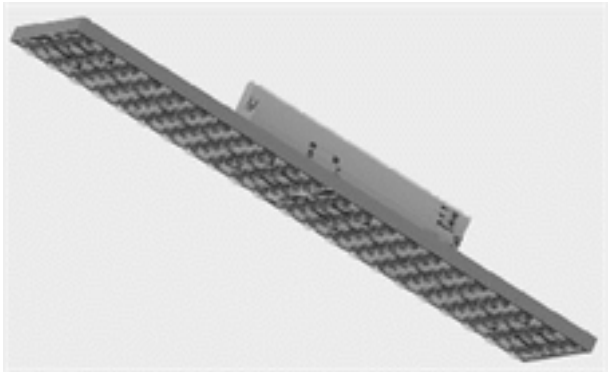

SYSTEMLEUCHTEN
STLD-Shop Linear Flat SL

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 587mm, B: 124mm, H: 20mm,
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--



LED-System	leistungsangepasst bis 40W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN
STLD-Shop Linear Flat SL 3°

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar, Optik 3° nach außen geneigt

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 587mm, B: 124mm, H: 66mm,
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--



LED-System	leistungsangepasst bis 40W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear M

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° dreh- und 30° schwenkbar

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 588mm, B: 87mm, H: 77mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--

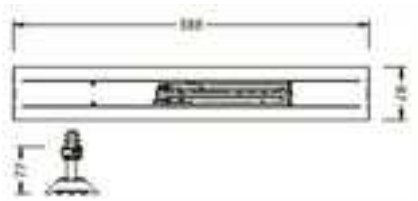

LED-System	leistungsangepasst bis 40W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear S


3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

- GEHÄUSE**
- Stahlblech
 - 355° drehbar

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL auf Anfrage

- Optisches System**
- Linsenoptik


ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 296mm, B: 190mm, H: 56mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--



LED-System	leistungsangepasst bis 45W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear SL

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE

- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung




Technische Daten

Maße	L: 587mm, B: 124mm, H: 47mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--

LED-System	leistungsangepasst bis 65W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

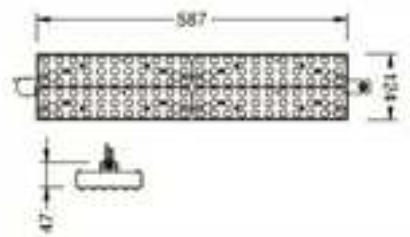

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear XL


3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

- GEHÄUSE**
- Stahlblech
 - Starr

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL auf Anfrage

- Optisches System**
- Linsenoptik

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 300mm, B: 300mm, H: 60mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--

LED-System	leistungsangepasst bis 75W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



SYSTEMLEUCHTEN

STLD-Shop Linear SQ

3~ Aufbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 300mm, B: 300mm, H: 27mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend
----------	--

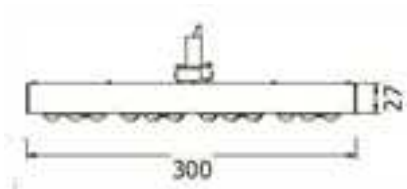

LED-System	leistungsangepasst bis 65W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

EBLD-Optio-1

Einbau Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

REFLEKTOR

- Optikflügel 10° schwenkbar
- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 330mm, B: 90mm, H: 73mm, DA: 297 x 70mm, ET: 95mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung, Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz



LED-System	leistungsangepasst bis 35W			
Lichtfarbe	27000K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



SYSTEMLEUCHTEN

EBLD-Optio-2

Einbau Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

REFLEKTOR

- Optikflügel 10° schwenkbar
- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°

ZUSATZINFO


Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 330mm, B: 90mm, H: 73mm, DA: 297 x 70mm, ET: 95mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit

Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung, Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz
----------	---



LED-System	leistungsangepasst bis 65W			
Lichtfarbe	27000K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

EBLD-Shop Linear S


Einbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE
• Stahlblech

FARBE
• Weiß
• Silber
• Schwarz
• RAL auf Anfrage

Optisches System
• Linsenoptik
• doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
• Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 322mm, B: 207mm, H: 40mm, DA: 300mm x 180mm, ET: 70mm		
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit		
Optional	DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung		

LED-System	leistungsangepasst bis 45W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82



Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

EBLD-Shop Linear M


Einbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE
• Stahlblech

FARBE
• Weiß
• Silber
• Schwarz
• RAL auf Anfrage

Optisches System
• Linsenoptik
• doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
• Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 606mm, B: 86mm, H: 40mm, DA: 584mm x 73mm, ET: 70mm		
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit		
Optional	DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung		



LED-System	leistungsangepasst bis 40W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

8

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

EBLD-Shop Linear SL


Einbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE
• Stahlblech

FARBE
• Weiß
• Silber
• Schwarz
• RAL auf Anfrage

Optisches System
• Linsenoptik
• doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
• Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung




Technische Daten

Maße	L: 602mm, B: 157mm, H: 40mm, DA: 575mm x 135mm, ET: 70mm		
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit		
Optional	DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung		

LED-System	leistungsangepasst bis 65W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

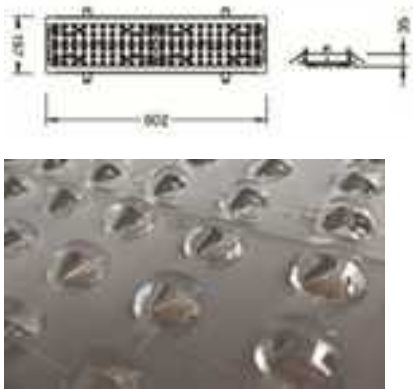

SYSTEMLEUCHTEN

EBLD-Shop Linear XL


Einbau-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE
• Stahlblech

FARBE
• Weiß
• Silber
• Schwarz
• RAL auf Anfrage


Optisches System
• Linsenoptik
• doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
• Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 607mm, B: 207mm, H: 40mm, DA: 572mm x 175mm, ET: 70mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung

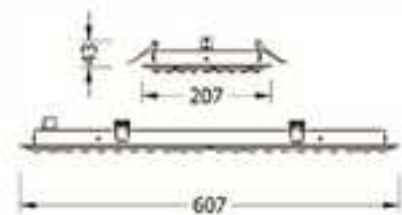

LED-System	leistungsangepasst bis 75W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82



Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

ELLD-Shop Linear M


Einlege-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE
• Stahlblech

FARBE
• Weiß
• Silber
• Schwarz
• RAL auf Anfrage


Optisches System
• Linsenoptik
• doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
• Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 620mm, B: 80mm, H: 40mm, ET: 70mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung

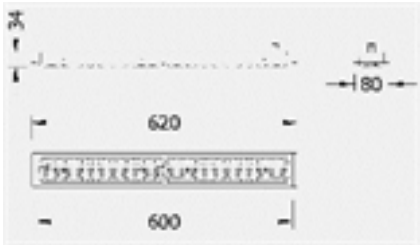

LED-System	leistungsangepasst bis 40W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82



Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

ELLD-Shop Linear SL


Einlege-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE
• Stahlblech

FARBE
• Weiß
• Silber
• Schwarz
• RAL auf Anfrage


Optisches System
• Linsenoptik
• doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
• Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 618mm, B: 145mm, H: 54mm, ET: 70mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung

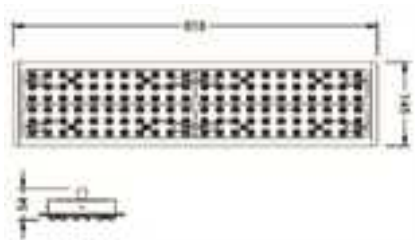

LED-System	leistungsangepasst bis 65W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82



8

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

ELLD-Shop Linear XL


Einlege-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE
• Stahlblech

FARBE
• Weiß
• Silber
• Schwarz
• RAL auf Anfrage

Optisches System
• Linsenoptik
• doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend
• Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 618mm, B: 200mm, H: 54mm, ET: 70mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung

LED-System	leistungsangepasst bis 75W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



SYSTEMLEUCHTEN

ELLD-Officeline 620

Einlege-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

REFLEKTOR

- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°
- Raster

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 618mm, B: 80mm, H: 68mm, ET: 90mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, Durchgangsverdrahtung, Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz



LED-System	leistungsangepasst bis 40W			
Lichtfarbe	27000K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

PLLD-Optio-2


3~ Pendel-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

- GEHÄUSE**
- Stahlblech
 - 355° drehbar

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL auf Anfrage

- Optisches System**
- Optikflügel 10° schwenkbar
 - hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 283mm, B: 223mm, H: 44mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz



LED-System	leistungsangepasst bis 65W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W	>120lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

PLLD-Shop Linear SL

3~ Pendel-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- Starr

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 584mm, B: 124mm, H: 19mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend



LED-System	leistungsangepasst bis 65W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

PLLD-Shop Linear XL


3~ Pendel-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

- GEHÄUSE**
- Stahlblech
 - Starr

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL auf Anfrage


- Optisches System**
- Linsenoptik

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	L: 587mm, B: 182mm, H: 15mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

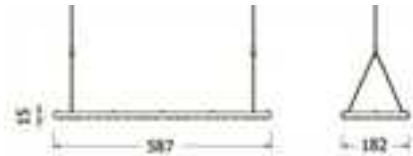

LED-System	leistungsangepasst bis 75W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



SYSTEMLEUCHTEN PLLD-Shop Linear SQ

3~ Pendel-Flächenleuchte für den Gangzonenbereich

GEHÄUSE

- Stahlblech
- 355° drehbar

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- Linsenoptik


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung




Technische Daten

Maße	L: 300mm, B: 300mm, H: 19mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, mögliche Abstrahlcharakteristiken: doppelasymmetrisch, breit- und spotstrahlend Multioptik doppelasymmetrisch breitstrahlend und doppelasymmetrisch spotstrahlend

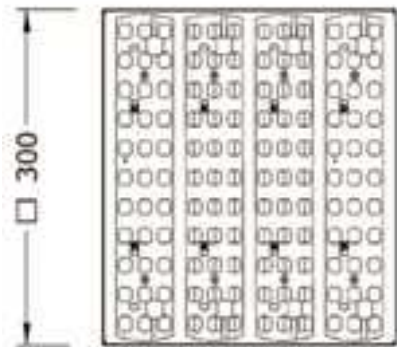

LED-System	leistungsangepasst bis 65W		
Lichtfarbe	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>150lm/W	>150lm/W	>150lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

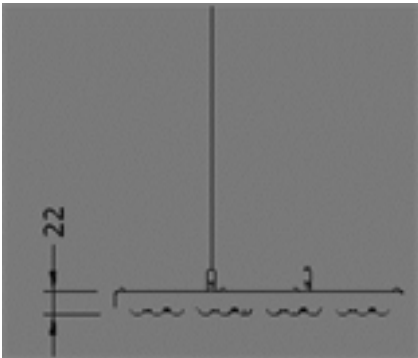

SYSTEMLEUCHTEN

PLLD-Officeline Q

3~ Pendelleuchte für den
Allgemeinbereich

GEHÄUSE

- Aluminium / Stahlblech
- Starr

FARBE



- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung

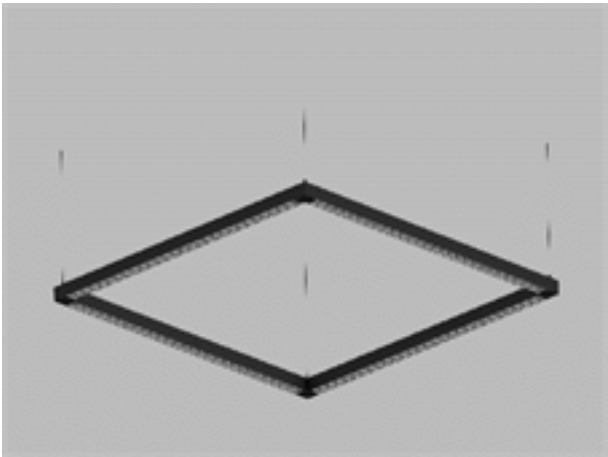

Technische Daten

Maße	Profilmaße= B: 45mm, H: 52mm Standartmaße= LxB: 680x680mm, 960x960mm, 1240x1240mm, 1520x1520mm, 1800x1800mm, 2080x2080mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, Deckenbefestigung oder 3~ Adapter, DALI dimmbar, MIQ, Direkt-/Indirekt strahlend, Diffuse Linsenoptiken, Opale Abdeckung (>120lm/W), Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz;

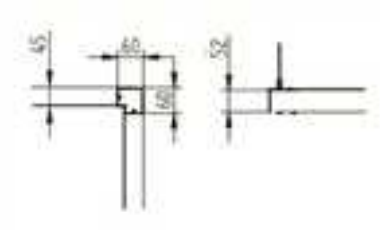

LED-System	leistungsangepasst bis 240W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>130lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

SYSTEMLEUCHTEN

PLLD-Officeline E

3~ Pendelleuchte für den
Allgemeinbereich

GEHÄUSE

- Aluminium / Stahlblech
- Starr

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Gangzonenbeleuchtung



Technische Daten

Maße	Profilmaße= B: 45mm, H: 52mm Standartmaße= LxB: 1222x1058mm
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, Deckenbefestigung oder 3~ Adapter, DALI dimmbar, MIQ, Direkt-/Indirekt strahlend, Diffuse Linsenoptiken, Opale Abdeckung (>120lm/W), Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz

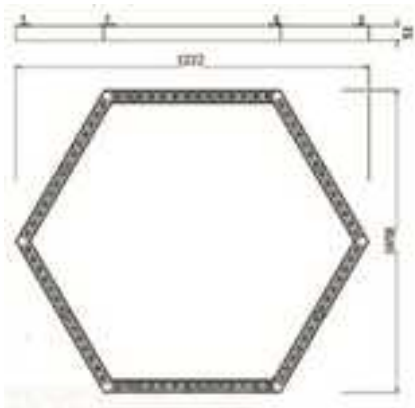

LED-System	leistungsangepasst bis 120W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>130lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



MILLE Licht

FLÄCHENLEUCHTEN

PROJEKTLAUCHTEN

FLÄCHENLEUCHTEN
PLLD-PAN 613-70
LED PENDELFLÄCHENLEUCHTE




- GEHÄUSE**
- Sichtrahmen aus Aluminium
 - Pendelrahmen aus Stahlblech

- FARBE**
- Weiß
 - Silber
 - Schwarz
 - RAL nach Wahl

- OPTIK**
- Acryl Diffusorscheibe mikrop Prismatisch
 - Ausstrahlwinkel: 90°

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Büro und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	AD: 613mm, H: 70mm	
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit	
Pendellänge	2000mm	
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, direkte Deckenmontage, 3~ Adapter	



LED-System	leistungsangepasst bis 48W	
Lichtfarbe	3000K	4000K
Lichtstrom	>100lm/W	>100lm/W
Farbwiedergabe	CRI>80	CRI>80

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

FLÄCHENLEUCHTEN

PLLD-PAN 1043-70

LED PENDELFLÄCHENLEUCHTE

GEHÄUSE

- Sichtrahmen aus Aluminium
- Pendelrahmen aus Stahlblech

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL nach Wahl

OPTIK

- Acryl Diffusorscheibe mikroprismatisch
- Ausstrahlwinkel: 90°


ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Büro und Allgemeinbeleuchtung



Technische Daten

Maße	AD: 1043mm, H: 70mm	
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit	
Pendellänge	2000mm	
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, direkte Deckenmontage, 3~ Adapter	

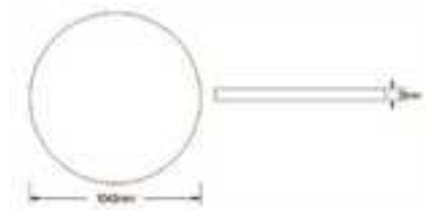

LED-System	leistungsangepasst bis 96W	
Lichtfarbe	3000K	4000K
Lichtstrom	>100lm/W	>100lm/W
Farbwiedergabe	CRI>80	CRI>80

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h




FLÄCHENLEUCHTEN
PLLD-PAN 585 / 1000
LED PENDELFLÄCHENLEUCHTE

GEHÄUSE
• Sichtrahmen aus Aluminium

FARBE
• Weiß

OPTIK
• Acryl Diffusorscheibe mikrop Prismatisch
• Ausstrahlwinkel: 90°

ZUSATZINFO
Einsatzbereiche: Büro und Allgemeinbeleuchtung




Technische Daten

Maße	AD: 585mm / 1000mm, H: 19mm	
Netzanschluss	230V, 50Hz mit separater Versorgungseinheit	
Pendellänge	2000mm	
Optional	DALI dimmbar, MIQ	

LED-System	leistungsangepasst bis 48W / 96W	
Lichtfarbe	3000K	4000K
Lichtstrom	>100lm/W	>100lm/W
Farbwiedergabe	CRI>80	CRI>80

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

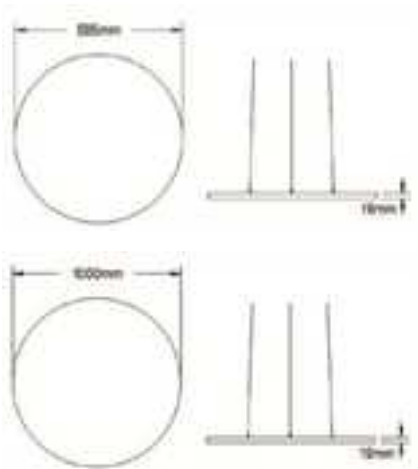



MILLE Licht

BÜROLEUCHTEN

PROJEKTLUCHTEN

10

BÜROLEUCHTEN

PLLD-Officeline

PENDELLEUCHE FÜR DEN ALLGEMEIN- UND OFFICEBEREICH

GEHÄUSE

• Aluminium / Stahlblech

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80° asymmetrisch oder ovale Lichtverteilung

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Bürobeleuchtung



Technische Daten

Maße	Profilmaße= B: 45mm, H: 52mm
	Standartmaße= L: 843mm, 1123mm, 1403mm, 1963mm, 2523mm, weitere Längen auf Anfrage
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, Deckenbefestigung oder 3~ Adapter, DALI dimmbar, MIQ, Tageslicht und Bewegungssensorik, Direkt-/Indirekt strahlend (ab 1123mm), Diffuse Linsenoptiken, Opale Abdeckung (>120lm/W), Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz



LED-System	leistungsangepasst bis 180W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>130lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

10

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h

BÜROLEUCHTEN

STLD-Officeline

3~ AUFBAULEUCHTE FÜR DEN
ALLGEMEIN- UND OFFICEBEREICH

GEHÄUSE

- Aluminium / Stahlblech

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- hocheffizienter Linsenoptik, 30° / 50° / 80°
asymetrisch oder ovale Lichtverteilung

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Bürobeleuchtung



Technische Daten

Maße	Profilmaße= B: 45mm, H: 52mm Standartmaße= L: 847mm, 1124mm, 1404mm, weitere Längen auf Anfrage
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Pendellänge	2000mm
Optional	RAL nach Wahl, DALI dimmbar, MIQ, Tageslicht und Bewegungssensorik, Direktstrahlend, Diffuse Linsenoptiken, Opale Abdeckung (>120lm/W), Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz



LED-System	leistungsangepasst bis 100W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>130lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82

Lichtstromrückgang: L80 / B10 @50000h



BÜROLEUCHTEN

Stehleuchte Officeline

LED BÜRO-STEHLLEUCHTE MIT DIREKT-/ INDIREKTEM LICHTAUSTRITT

GEHÄUSE

- Aluminium / Stahlblech

FARBE


- Weiß
- Silber
- Schwarz
- RAL auf Anfrage

Optisches System

- hocheffiziente diffuse Linsenoptik 80° asymmetrisch oder ovale Lichtverteilung

ZUSATZINFO

Einsatzbereiche: Allgemein- und Bürobeleuchtung



Technische Daten

Maße	Profilmaße= B: 45mm, H: 52mm
	Standartmaße= L: 1320mm, B: 300mm, H: 2000 weitere Ausführungen auf Anfrage
Netzanschluss	230V, 50Hz mit integrierter Versorgungseinheit
Optional	RAL nach Wahl, Tageslicht und Bewegungssensorik, Direkt- / Indirektstrahlend, Rasterfarbe: weiß, silber, schwarz

LED-System	leistungsangepasst bis 100W			
Lichtfarbe	2700K	3000K	3500K	4000K
Lichtstrom	>130lm/W	>140lm/W	>140lm/W	>140lm/W
Farbwiedergabe	CRI>82	CRI>82	CRI>82	CRI>82



SYMBOL-LEGENDE

PROJEKTLEUCHTEN

KENNZEICHEN



CE-Zeichen: Erklärung des Herstellers zur Einhaltung aller grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen (gem. EU-Verordnung 765/2008)



VDE-Prüfzeichen: Prüfsiegel für elektrotechnische Erzeugnisse, kennzeichnet die Konformität mit den VDE-Bestimmungen bzw. europäischen / international harmonisierten Normen.



ENEC-Zeichen: Europäisches Konformitätszeichen für Produkte der Elektrotechnik- wird in Deutschland vom VDE erteilt.

SCHUTZKLASSEN



Schutzklasse 1: Alle leitfähigen Gehäuseteile des Betriebsmittels sind mit einem Schutzleiter verbunden.



Schutzklasse 2: Betriebsmittel mit einer verstärkten oder doppelten Isolierung (Schutzisolierung z.B. Kunststoffgehäuse)



Schutzklasse 3: Betriebsmittel, die mit Schutzkleinspannung arbeiten (max. 50V Wechsel- oder 120V Gleichspannung)

SCHUTZARTEN



Kenn- ziffer	Schutz gegen feste Fremdkörper	Kenn- ziffer	Schutz gegen Wasser
0	Kein Berührungsschutz, kein Schutz gegen feste Fremdkörper	0	Kein Wasserschutz
1	Schutz gegen großflächige Berührung mit der Hand, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 50 \text{ mm}$	1	Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen
2	Schutz gegen Berührung mit den Fingern, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 12 \text{ mm}$	2	Schutz gegen schräg fallende Wasser-tropfen aus beliebigem Winkel bis zu 15° aus der Senkrechten
3	Schutz gegen Berührung mit Werkzeug, Drähten o.ä. mit $\varnothing > 2,5 \text{ mm}$, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 2,5 \text{ mm}$	3	Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 60° aus der Senkrechten
4	wie 3, jedoch $\varnothing > 1 \text{ mm}$	4	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
5	Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Staubablage- rungen im Innern	5	Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel
6	Vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Ein- dringen von Staub	6	Schutz gegen Wassereindringung bei vorübergehender Überflutung
Quelle: ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V.		7	Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem Eintauchen
		8	Schutz gegen Wassereindringung bei dauerhaftem Eintauchen



MILLE Licht

Leonfeldner Straße 37

4040 Linz

Österreich

office@mille.at

www.mille-licht.at