




STROMSCHIENE

K A T A L O G

GLOBAL Trac

- Decken-, Wand- oder Pendelmontage
- Material: extrudiertes Aluminium
- Oberfläche: weiß, schwarz oder grau lackiert
- Max. Anschlussleistung:
bei 3-Phasen: 3x 3.680 Watt (3x 16A)
bei 1-Phasen: 1x 3.680 Watt (1x 16A)
- Abmessungen Anbau: Länge Profil / B: 31,5 / H: 32,5 mm
- Abmessungen Einbau: Länge Profil / B: 56 / H: 32,5 mm

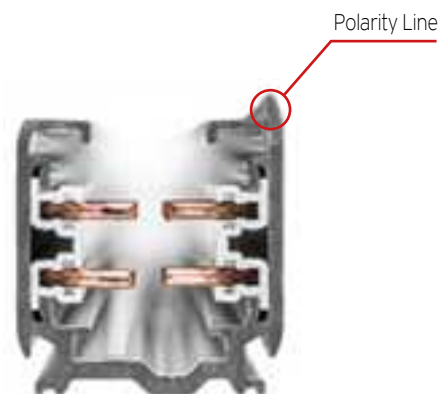

3-Phasen-Anbaustromschiene

Type	Weiß	Grau	Schwarz
XTS 4100, Anbauschiene, 1 m	9417041 *	9417039 *	9417040 *
XTS 4200, Anbauschiene, 2 m	9417044 *	9417042 *	9417043 *
XTS 4300, Anbauschiene, 3 m	9417047 *	9417045 *	9417046 *




3-Phasen-Einbaustromschiene

Type	Weiß	Grau	Schwarz
XTSF 4100, Flügelstromschiene, 1 m	9417050 *	9417048 *	9417049 *
XTSF 4200, Flügelstromschiene, 2 m	9417053 *	9417051 *	9417052 *
XTSF 4300, Flügelstromschiene, 3 m	9417056 *	9417054 *	9417055 *



3-Phasen-Anbaustromschiene DALI

Type	Weiß	Grau	Schwarz
XTSC 6100, Anbauschiene, 1 m	9417032 *	9417030 *	9417031 *
XTSC 6200, Anbauschiene, 2 m	9417035 *	9417033 *	9417034 *
XTSC 6300, Anbauschiene, 3 m	9417038 *	9417036 *	9417037 *

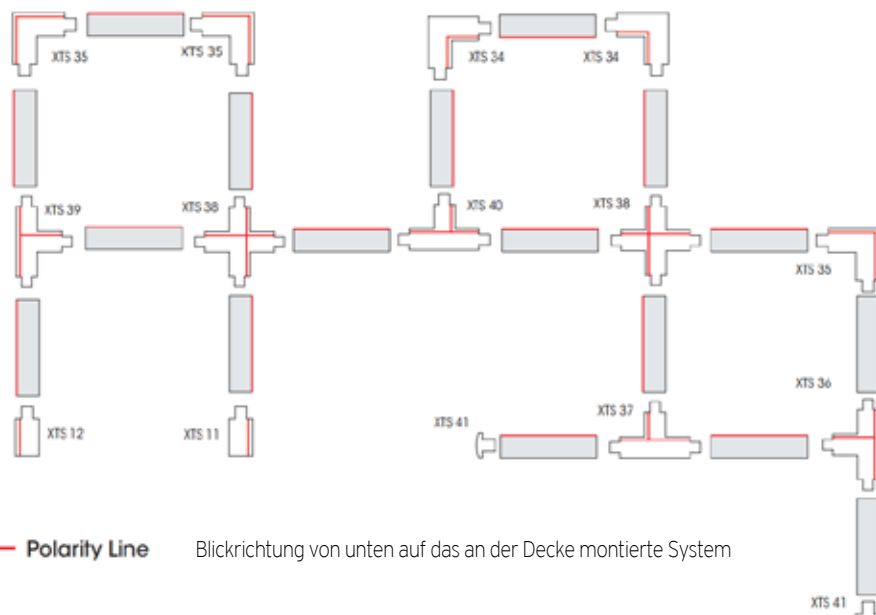


i DALI Leiter


Im DALI Betrieb darf bei den DALI Leitern kein elektrisch geschlossener Kreis entstehen, deshalb empfehlen wir an geeigneter Stelle die DALI Leiter zu unterbrechen.

Zubehör 3-Phasen-Anbau- und Einbaustromschienen	Weiß	Grau	Schwarz
XTS 11, Endeinspeisung rechts	9417114 *	9417112 *	9417113 *
XTS 12, Endeinspeisung links	9417111 *	9417109 *	9417110 *
XTS 14, Mitteleinspeisung	9417134 *	9417132 *	9417133 *
XTS 21, Verbinder abstandslos	9417128 *	9417126 *	9417127 *
XTS 23, Flex-Verbinder	9417145 *	9417141 *	9417143 *
XTS 24, Gelenk-Verbinder	9417146 *	9417142 *	9417144 *
XTS 41, Abschlussplatte	9417117 *	9417115 *	9417116 *
XTS 35, L-Verbinder außen	9417099 *	9417097 *	9417098 *
XTS 34, L-Verbinder innen	9417096 *	9417094 *	9417095 *
XTS 40, T-Verbinder rechts innen	9417174 *	9417172 *	9417173 *
XTS 37, T-Verbinder links innen	9417168 *	9417166 *	9417167 *
XTS 36, T-Verbinder rechts außen	9417165 *	9417163 *	9417164 *
XTS 39, T-Verbinder links außen	9417171 *	9417169 *	9417170 *
XTS 38, X-Verbinder	9417195 *	9417193 *	9417194 *
XTSF 10, Abdeckplatte für End- und Mitteleinspeisung	9417068 *	9417066 *	9417067 *
XTSF 30, Abdeckplatte für L-, T- und X-Verbinder	9417059 *	9417057 *	9417058 *
XTSP11HF, Blindabdeckung, 2 m	438757 *		438756 *
Zubehör 3-Phasen-Anbaustromschienen + DALI	Weiß	Grau	Schwarz
XTSC 611, Endeinspeisung rechts	9417108 *	9417106 *	9417107 *
XTSC 612, Endeinspeisung links	9417105 *	9417103 *	9417104 *
XTSNC 614, Mitteleinspeisung	9417131 *	9417129 *	9417130 *
XTSC 621, Verbinder abstandslos	9417125 *	9417123 *	9417124 *
XTSC 623, Flex-Verbinder	9417140 *	9417138 *	9417139 *
XTS 41, Abschlussplatte	9417117 *	9417115 *	9417116 *
XTSNC 635, L-Verbinder außen	9417093 *	9417091 *	9417092 *
XTSNC 634, L-Verbinder innen	9417090 *	9417088 *	9417089 *
XTSNC 640, T-Verbinder rechts innen	9417186 *	9417184 *	9417185 *
XTSNC 637, T-Verbinder links innen	9417180 *	9417178 *	9417179 *
XTSNC 636, T-Verbinder rechts außen	9417177 *	9417175 *	9417176 *
XTSNC 639, T-Verbinder links außen	9417183 *	9417181 *	9417182 *
XTSNC 638, X-Verbinder	9417192 *	9417190 *	9417191 *
XTSNC610, Abdeckplatte für End- und Mitteleinspeisung	9417064 *	9417060 *	9417062 *
XTSNC630, Abdeckplatte für L-, T- und X-Verbinder	9417065 *	9417061 *	9417063 *
XTSP11HF, Blindabdeckung, 2 m	438757 *		438756 *
Befestigungszubehör	Weiß	Grau	Schwarz
SKB 12, Befestigungsklammer für Deckenmontage	9417159 *	9417157 *	9417158 *
SKB 11, Befestigungsklammer für T-Schiene (Caddy-Clip)	9417156 *	9417154 *	9417155 *
SKB 16, Abhängeklammer kurz	9417074 *	9417072 *	9417073 *
SKB 18, Abhängeklammer lang, für Verbinder	9417071 *	9417069 *	9417070 *
Seilset mit Baldachin, Seil 1,5 m und Schienenclip	991809 *	991808 *	991807 *
Seilset mit Baldachin, Seil 3,0 m und Schienenclip	991812 *	991811 *	991810 *
Seilset mit Baldachin, Seil 6,2 m und Schienenclip	991815 *	991814 *	991813 *
Seilset mit Schlaufe, Seil 1,5 m und Schienenclip	991818 *	991817 *	991816 *
Seilset mit Schlaufe, Seil 3,0 m und Schienenclip	991821 *	991820 *	991819 *
Seilset mit Schlaufe, Seil 6,2 m und Schienenclip	991824 *	991823 *	991822 *
Zubehör	Weiß	Grau	Schwarz
GA70, Punktauslass	9417082 *	9417080 *	9417081 *
XTSA 71, Einbaugehäuse für Punktauslass GA 70	9417102 *	9417100 *	9417101 *
XTAK 11, Dekohaken		9417086 *	
XTSK 142, Schienenadapter für Dekohaken	9417153 *	9417151 *	9417152 *
Montagebügel für Auflageprofil	828116		
XTSV 12, Biegewerkzeug für bauseitig gekürzte Schienen	9417087 *		


GLOBAL Trac



GA69




GA100




GAC600

- Adapter für Leuchten und elektrische Verbraucher, zum Einsatz in Stromschienen (Global Trac Pro, Global Trac Pulse, uvm)
- Gehäuse: Kunststoff
- Gehäusefarbe: Weiß / Silber / Schwarz
- DALI und Schuko Varianten erhältlich
- Umfangreiches Zubehör an Nippel zum Leuchtenanschluss (exklusive)
- IP20



XTSA68




GAC69

Type	Maße (mm)	Weiß	Silber	Schwarz
Multi Adapter GA69 (6A 50N)	L: 70 / B: 32 / H: 40	9417137 *	9417135 *	9417136 *
Multi Adapter XTSA68 (10A 100N)	L: 84 / B: 32 / H: 53	9417189 *	9417187 *	9417188 *
Multi Adapter GA100 (10A 100N)	L: 84 / B: 32 / H: 53	268095 *	268093 *	268094 *
Pulse DALI Adapter GAC69 (6A 50N)	L: 103 / B: 32 / H: 40	265919 *	265917 *	265918 *
Pulse DALI Adapter GAC600 (10A 100N)	L: 104 / B: 32 / H: 53	270362 *	270360 *	270361 *
Schuko Adapter XTSA67S (16A)	LxBxH: 60x47x112	9417162 *		9417161 *
Universal Steckdose (6,3A, mit Phasenwahl)	LxBxH: 58,5x53,5x103	279706 *	279707 *	279708 *
EonT100 - Lautsprecherhalterung für 3-Phasen Stromschienen, passend zu Sonos Era 100, L: 100 / B: 100 / H: 900 mm		407150		407151
Bewegungs- und Helligkeitssensor 220 - 240V, für 3-Phasen Stromschienen, max. 7 m, L: 68 / B: 58 / H: 39 mm		405692		405691



XTSA67S



Universal Steckdose



EonT100



Bewegungs- und Helligkeitssensor

Adapter Driver

- Adapter Driver für LED Leuchten, zum Einsatz in Stromschienen (Global Trac Pro, Global Trac Pulse, uvm)
- Ausgangsstrom einstellbar via DIP-SWITCH
- Gehäuse: Kunststoff
- Gehäusefarbe: Weiß / Silber / Schwarz
- Schutz gegenüber Überspannung, Kurzschluss, Leerlauf und Übertemperatur
- Bis zu 88 % Effizienz
- DALI und Casambi erhältlich
- Lebensdauer: ca. 50.000 Std. @Ta 35°C
- Umfangreiches Zubehör an Nippel zum Leuchtenanschluss (exklusive)
- IP20, Schutzklasse III (Output)




Type	Maße (mm)	Weiß	Grau	Schwarz
Adapter Driver GA017 Super 30W (200-750 mA)	L: 169,5 / B: 32 / H: 45,8	402773 *	402771 *	402772 *
Adapter Driver GA016 Super 40W (300-1050 mA)	L: 169,5 / B: 32 / H: 45,8	437402 *	437400 *	437401 *
DALI				
Adapter Driver GAC616 Pro Global DALI2, 300-1050 mA	L: 103 / B: 32 / H: 40	9417085 *	9417083 *	9417084 *
Casambi				
Adapter Driver GAW016, 31W, 325-700 mA	L: 228 / B: 32 / H: 42,7	9417079 *	9417077 *	9417078 *

Befestigungsrippel starr



XTS 56



XTS 58




GA 510


Type		Maße (mm)	Weiß	Silber	Schwarz
XTS 56/8-9	GA69/GAC69/GA100/GAC600/XTSA68/XTSA67/GB67/GB67M	M13 / H: 8,6 ID: 9		293835 *	
XTS 58/8-9	GA69/GAC69/GA100/GA300/GAC600/XTSA68/XTSA67/GB67/GB67M	M10 / H: 8 ID: 7,4		293836 *	
GA 510	GA69/GAC69/GA100/GAC600/XTSA68/XTSA67/GB67/GB67M	ID: 7	9417149 *	9417147 *	9417148 *



XTSA 55



XTSA 57



XTSA 63

Befestigungsrippel drehbar

Type		Maße (mm)	Weiß	Silber	Schwarz
XTSA 55/12-9	GA69/GAC69/GA100/GAC600/XTSA68/XTSA67/GB67/GB67M/In-Track Driver	M13 / H: 12 / ID: 9		293840 *	
XTSA 57/8-9		M10 / H: 8 / ID: 7,4		273327 *	
XTSA 57/8-9DD		M10 / H: 8 / ID: 6,9		293841 *	
XTSA 57/12	GA69/GAC69/GA100/GA300/GAC600/XTSA68/XTSA67/GB67/GB67M/In-Track Driver	M10 / H: 12 / ID: 7,4		9417075 *	9417076 *
XTSA 57/17-9		M10 / H: 17 / ID: 7,4		293842 *	
XTSA 63-9		M10 / H: 10 / ID: 7		293843 *	




Befestigungsrippel mit Gelenk


Type		Maße (mm)	Weiß	Silber	Schwarz
GA 37	GA69/GAC69/GA100/GA300/GAC600/XTSA68/XTSA67/GB66/GB67/GB67M/In-Track Driver	ID: 7,6	293850	293848	293849



XTSA 510



CG69



CG100



CG75


Zugentlastung

Type		Maße (mm)	Weiß	Silber	Schwarz
XTSA 510	mit M10 Gewinde	M10 / H: 10 / ID: 7	9417198 *	9417196 *	9417197 *
XTSA 513	mit M13 Gewinde	M13 / H: 9 / ID: 9,2	286418 *	286416 *	286417 *
CG69	GA69/GAC69/GB67			9417199 *	
CG100	GA100/GAC600/GA300			270355 *	
CG75	GA68			270356 *	
XTSA 63-9	GA69/GAC69/GA100/GA300/GAC600/XTSA68/XTSA67/GB67/GB67M/In-Track Driver	M10 / H: 10 / ID: 7		293843 *	


Mutter



Type		Maße (mm)	Weiß	Silber	Schwarz
GAM 10-9	mit M10 Gewinde	M10		293854 *	
GAM 13-9	mit M13 Gewinde	M13		293855 *	



GA 69CT



GB 66CT

Schlitzwerkzeug

Type		Maße (mm)	Weiß	Silber	Schwarz
GA 69CT	GA69/GAC69			9417160 *	
GB 66CT	GA100/GAC600/GB66			270354 *	

Seilabhängungen

Schnurpendel



68 mm Einbauadapter für Pendelleuchten
inkl. 3-poliger Anschlussbox mit Zugentlastung und
Durchgangsverdrahtung, geeignet für Kabel
Ø: 5-7 mm und 2-15 mm Deckenstärke
weiß, Art.Nr.: 9760212
schwarz, Art.Nr.: 9760211



Baldachin & E27 Fassung + Ring
Länge 2.000 mm
weiß, Art.Nr.: 318154*
schwarz, Art.Nr.: 318153*



Baldachin & E27 Silikonfassung
Länge 1.200 mm
weiß, Art.Nr.: 318191*
schwarz, Art.Nr.: 318190

Deckenbefestiger



Für gerade Decken (Oberteil)
M10x1, für Seile bis Ø 1,8 mm
Art.Nr.: 318131*



Für gerade Decken (Unterteil)
M10x1, für Seile bis Ø 1,8 mm
Art.Nr.: 318132*



Für schräge Decken
M13x1, für Seile bis Ø 2,0 mm
Art.Nr.: 318133*



Für Modul/Rasterdecken
Stegbreite 24 mm, M6x10
vernickelt, Art.Nr.: 318143*
weiß, Art.Nr.: 541773*
schwarz, Art.Nr.: 318144*



Schraubkappe gerändelt
M6 Innengewinde,
zur Verwendung mit
Drahtseil Kugel 5 mm
Art.Nr.: 541772*

Drahtseil



Kugel 5 mm
L: 1.500 mm / Ø 1,5 mm
Art.Nr.: 318134*
L: 3.000 mm / Ø 1,5 mm
Art.Nr.: 318135*
L: 6.200 mm / Ø 1,5 mm
Art.Nr.: 318136*



Schleife
L: 1.500 mm / Ø 1,5 mm
Art.Nr.: 318137*
L: 3.000 mm / Ø 1,5 mm
Art.Nr.: 318138*
L: 6.200 mm / Ø 1,5 mm
Art.Nr.: 318139*



Haken & Sicherung
L: 3.000 mm / Ø 1,5 mm
Art.Nr.: 318161*
L: 5.000 mm / Ø 1,5 mm
Art.Nr.: 318162*



Kugel Ø: 5 mm + Kippanker
L: 3.000 mm / Ø 1,5 mm
Art.Nr.: 318163*
L: 5.000 mm / Ø 1,5 mm
Art.Nr.: 318164



M8x12/25 mm
L: 3.000 mm / Ø 1,5 mm
Art.Nr.: 318159
L: 5.000 mm / Ø 1,5 mm
Art.Nr.: 318160



M6x30/55 mm
L: 3.000 mm / Ø 1,5 mm
Art.Nr.: 318157
L: 5.000 mm / Ø 1,5 mm
Art.Nr.: 318158



Zubehör
Kabelclip - Drahtseilklemme
für Kabel Ø 6-8 mm
& Drahtseile Ø 1-2 mm
transparent, Art.Nr.: 318148*
weiß, Art.Nr.: 318149*

Leuchten- & Schienenbefestiger



Drahtseilhalter / Gripper Clip
für Global Trac Stromschienen
vernickelt, Art.Nr.: 264823*
weiß, Art.Nr.: 264824*
schwarz, Art.Nr.: 264825*



Drahtseilhalter / Gripper Clip
für Eutrac Stromschienen
vernickelt, Art.Nr.: 318140*
weiß, Art.Nr.: 318141*
schwarz, Art.Nr.: 318142*



Ring
für Seile Ø 1,0-1,5 mm
vernickelt, Art.Nr.: 318146*



Schlaufenbilder
für Seile Ø 1,0-1,5 mm
vernickelt, Art.Nr.: 318145*



Haken+Sicherung
für Seile Ø 1,0-1,5 mm
vernickelt, Art.Nr.: 318147*



Drahtseilhalter/Gripper
M5 Innengewinde
für Seile Ø 1,0-1,5 mm
vernickelt, Art.Nr.: 318150*



Drahtseilhalter/Gripper
M6 Außengewinde
für Seile Ø 1,0-1,5 mm
vernickelt, Art.Nr.: 362576*



Drahtseilhalter/Gripper
M10x1 Außengewinde
für Seile Ø 1,0-1,5 mm
vernickelt, Art.Nr.: 318151*



Transparente Einspeiseleitung
Meterware
H03VV-F 3x 0,75 mm²
Art.Nr.: 318155*
H03VV-F 5x 0,75 mm²
Art.Nr.: 318156*



MILLE Licht

Leonfeldner Straße 37

4040 Linz

Österreich

office@mille.at

www.mille-licht.at